

云存储智能高清无线网络摄像机

操作说明书

云服务30天免费体验

更高端更安全的存储方式



尊敬的用户，欢迎您选用本产品，在使用产品前，请务必仔细阅读操作说明书，并保存操作手册以备后续参考

1、主要功能说明



2、手机 APP 下载

A: 在手机应用商城腾讯应用宝搜索“看护家”下载


B: 扫描下方二维码，下载 APP(安卓+苹果手机通用二维码)



3、如何操作手机端 APP

①注册账号

首次启动 APP,用户需通过手机号（大陆手机号码）进行注册,点击“注册”按钮完成用户注册,并登录

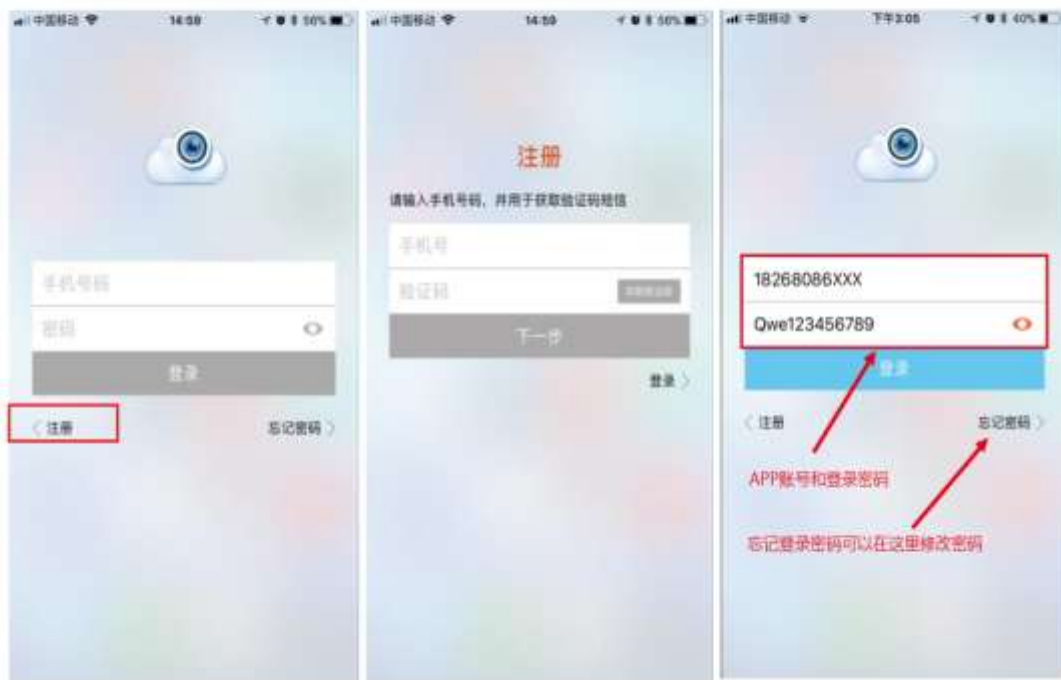


②进入添加设备键面（有 3 种方式可以添加设备）



③添加摄像头

注意：本产品仅支持 2.4GHZ 格式 WIFI，在添加设备之前，请确保您的路由器是 2.4GHZ 的 WIFI，且手机连接的是 2.4GHZ WIFI

1、设备扫码添加（wifi 添加情况下，不可插网线）

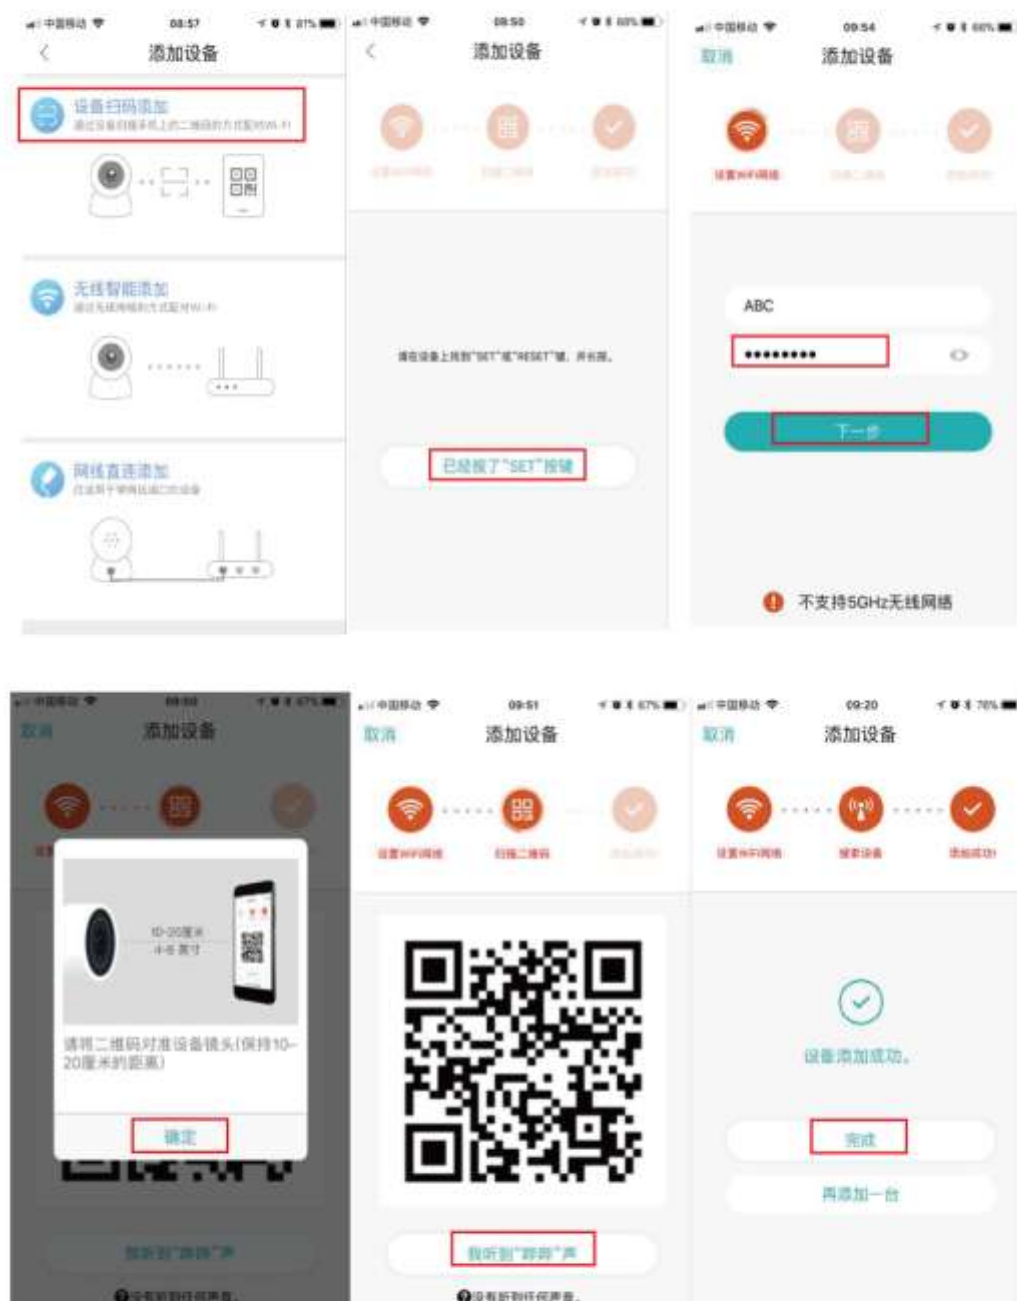

A、手机连接 WIFI 后在 APP 主界面点击“添加设备”选择“WIFI 扫码添加”，摄像机恢复出厂设置后，点击“已经按了 SET 按键”，等待设备重新启动。

B、输入 WIFI 账号和密码，点击下一步

C、将手机屏幕对着摄像机镜头正前方，两者间隔 10-20 厘米，过程中尽量不要让手机晃动

D、听到设备“哔哔”两声之后，点击“我听到哔哔声”，等待添加成功。

2、无线智能添加（wifi 添加情况下，不可插网线）



A、手机连接 WIFI 后在 APP 主界面点击“添加设备”选择“无线智能添加”，摄像机恢复出厂设置后，点击“已经按了 RESET 按键”，等待设备重新启动。

B、输入路由器 WIFI 密码，点击下一步

C、摄像机会语音播报“WIFI 连接中请等待，服务器连接中，连接完成欢迎使用”。摄像机添加完成

3、有线添加（仅适用于带网口的设备）





- A、请将网线和设备网线接口连接，网线另一端连接路由器
- B、手机连接 WIFI 后在 APP 主界面点击“添加设备”选择“网线直连添加”
- C、扫描机身上二维码，等待添加成功。

③ 功能介绍

进入实时视频界面




- A: 收藏夹，查看保存在云端的录像片段
- B: 事件云录像，包含运动和声音报警录像
- C: PTZ 云台
- D: 声音开/关按键
- E: 语音对讲，按住可与摄像机语音对讲
- F: 视频截图按键
- G: 设置页面
- H: 全屏
- I: 云录像回放区，拖到对应时间轴回放历史录像

进入菜单



1、云台/预置位

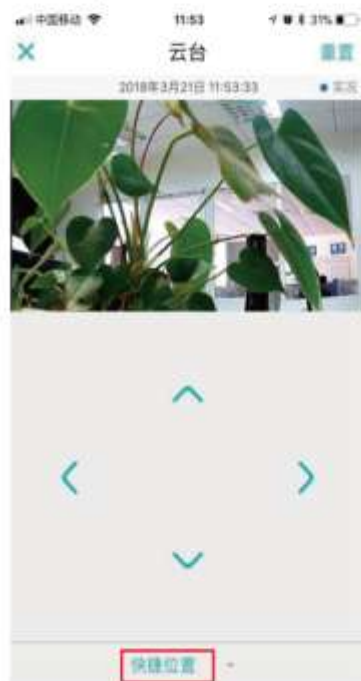

——> 点击云台控制按键，进入云台界面，点击对应上下左右按键，控制摄像机旋转



点击“快捷位置”，设置定点快捷预置位
——> 一键旋转至对应位置


2、云录像回放/编辑



点击保存，录像自动保存到“我的录像”中


3、云录像回放/分享

- 点击“我的录像”，进入录像菜单
- 选择录像文件，播放录像。
- 选择“分享”，可以分享到微信.QQ.微信朋友圈.新浪微博.QQ 空间，还可以复制链接发给好友查看视频
- 选择“下载”，将录像文件下载到手机相册。

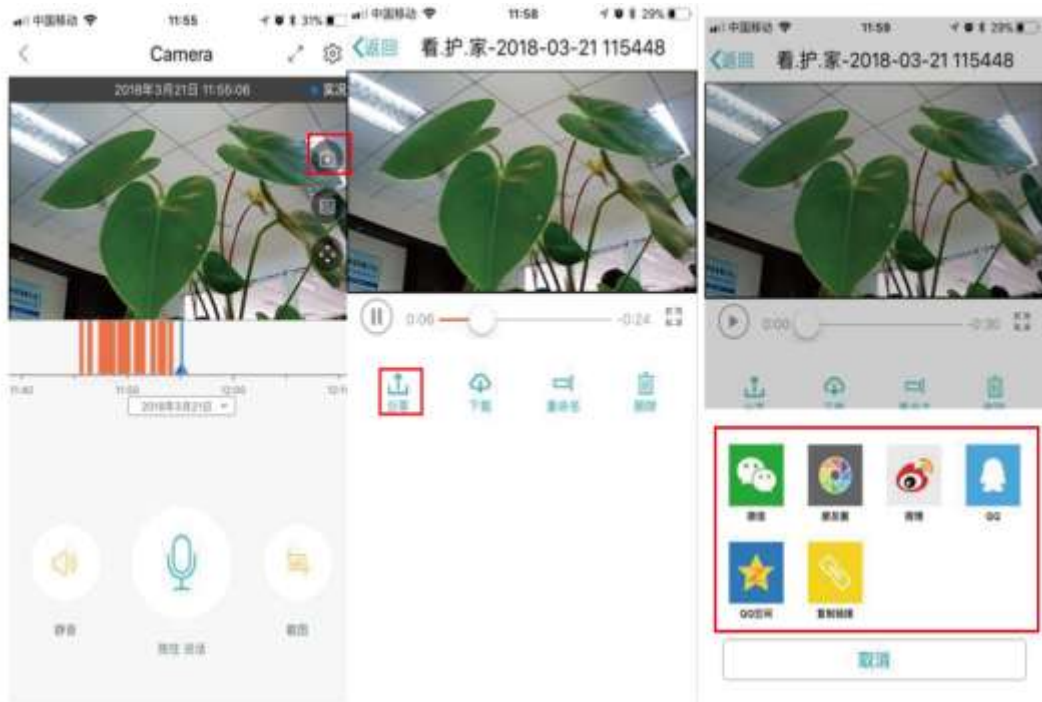

4、远程关闭/开启摄像头，设置监控计划

- A: 点击右上角设置键，进入参数设置菜单
- B: 点击设备开关后的标示，开启或关闭摄像机
- C: 点击设备关闭时间，设置监控计划

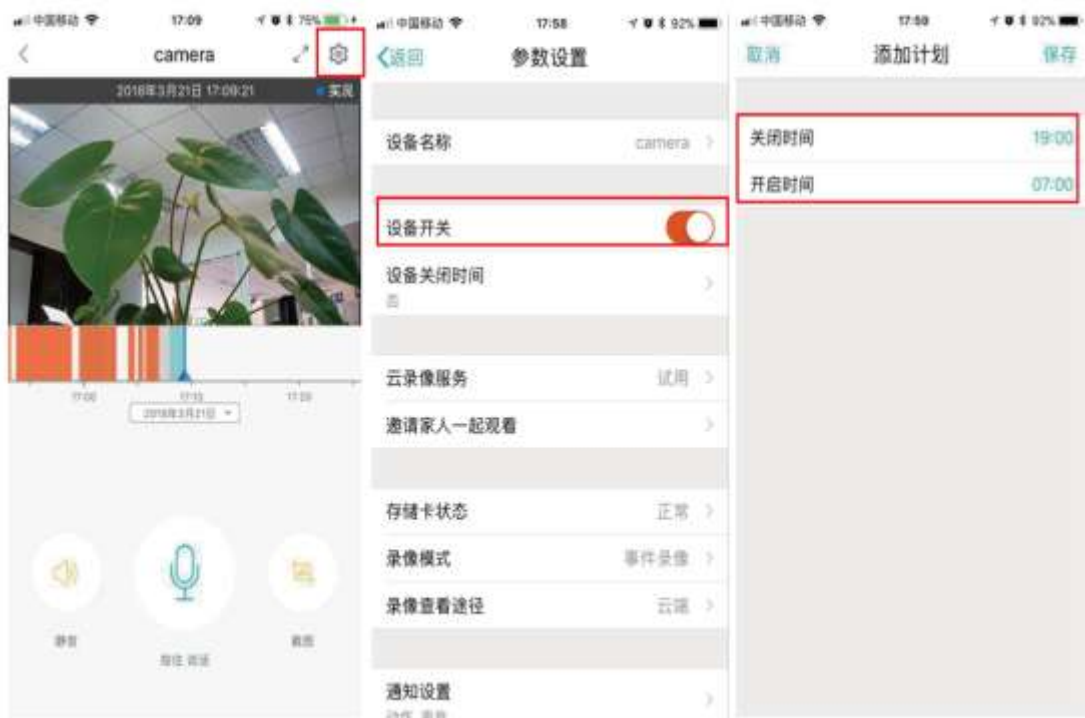

5、云存储服务

本产品免费赠送 30 天云存储服务，到期后自行选择是否购买云存储服务


A: 选择云录像服务，进入套餐订购界面

B: 提供多种不同云套餐，每项套餐分为租月套餐和包年套餐，根据需要选择购买

D: 支付模式为支付宝支付，选择后会自动跳转到支付宝，支付完成

注：本产品由阿里云提供云计算服务，所有信息和录像均保存在阿里云服务器，加密模式通过 US-EU Safe Harbor 协议认证，保证您的安全和隐私不受侵犯

由于云服务套餐跟随设备绑定，套餐期间如果设备出现故障需要切换套餐至新设备，请联系卖家。

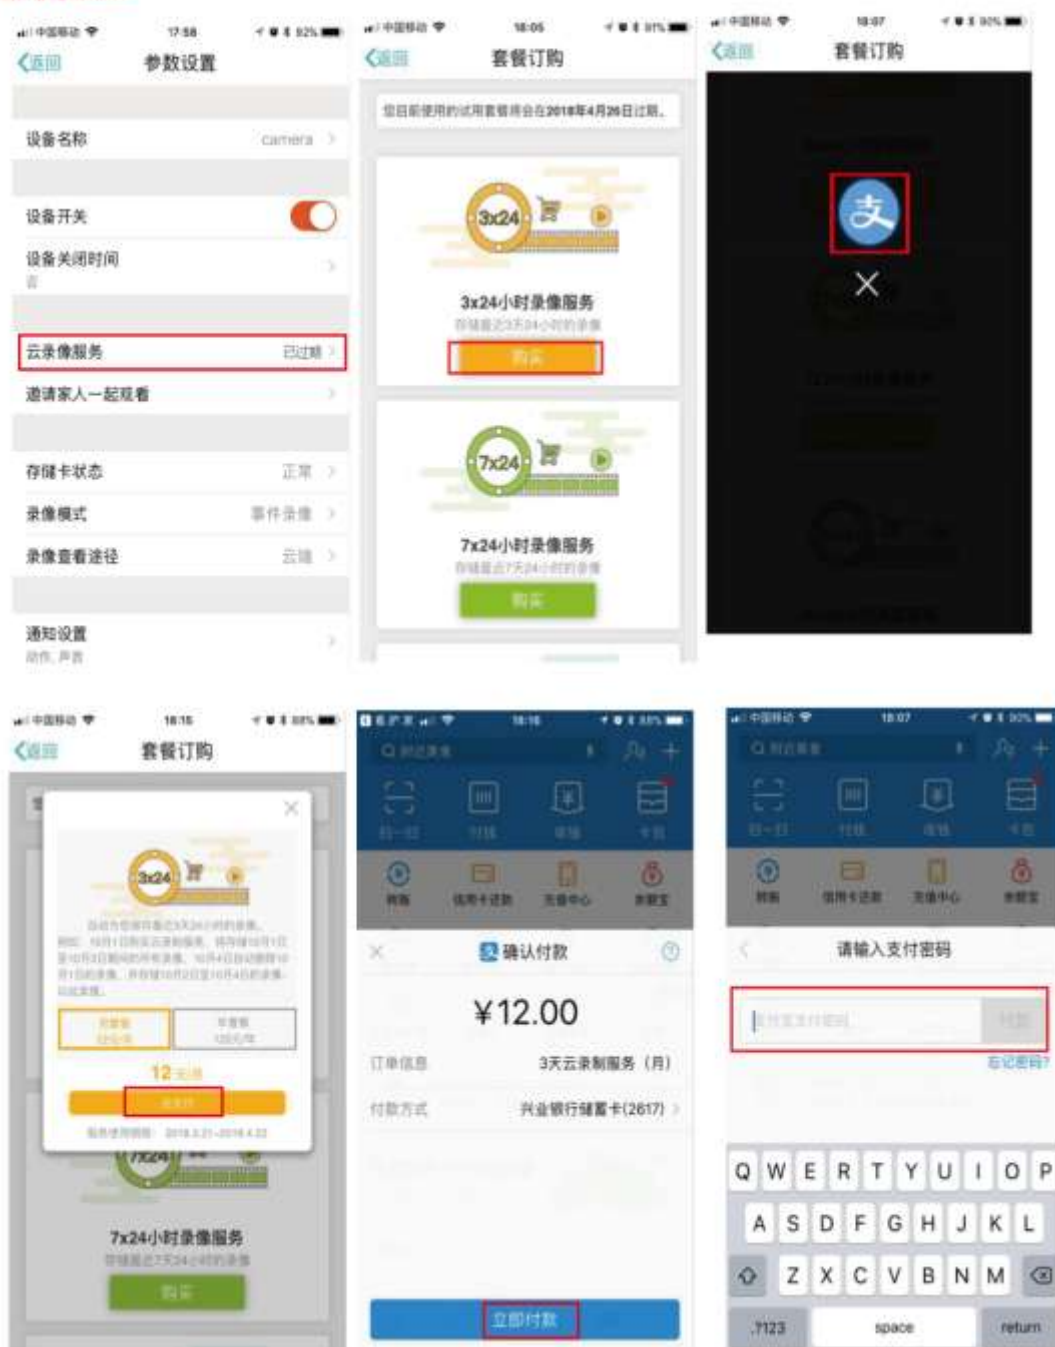

6、共享摄像头

点击邀请家人一起观看，添加家庭成员，输入想要分享的家人手机号码，点击确定



7、报警设置

点击通知设置，可对报警模式进行设置





设置推送信息到手机时间间隔



推送信息到手机

8、TF 存储卡设置

将 TF 卡插入卡槽，重启摄像机

TF 卡要求：1、容量不超过 64G 2、高速正品卡 3、先格式化，FAT32 或 exFAT 格式

选择“存储卡状态”查看 TF 卡剩余容量

选择“录像模式”设置存储录像的模式



A、无录像代表不存储录像

B、事件录像代表触发事件后录像，包括运动报警和声音报警

C、连续录像代表全实时录像

9、其他功能设置



高清视频：切换视频清晰度，高清/标清

蜂鸣器：开启后，触发移动侦测报警，设备发出蜂鸣报警声，震慑不法分子

设备麦克风：开启/关闭摄像机麦克风

夜视：三种模式 1、关 关闭夜视功能 2、开始 始终开启夜视功能 3、自动 根据环境自动切换夜视

更换设备连接的 WIFI：当设备需要更换 WIFI 时，选择输入密码即可

注：必须是当前可搜索的 WIFI，如果设备更换了地点，WIFI 不同，不能直接更换。需要恢复出厂设置后重新添加摄像机

设备详情：查看设备软硬件版本号及 ID 号等信息

重启摄像机

移除摄像机

移除设备：当需要用另一个账户绑定摄像机时，务必先移除设备，再用其他账户添加摄像机。

注：由于云服务套餐跟随账户绑定，请勿轻易切换账户。如何购买了云套餐且需要切换，请联系卖家。


注：必须是当前可搜索的WIFI。如果设备更换了地点，WIFI不同，不能直接更换。需要恢复出厂设置后重新添加摄像机

设备详情：查看设备软硬件版本号及ID号等信息

移除设备：当需要用另一个账户绑定摄像机时，务必先移除设备，再用其他账号添加摄像机。

注：由于云服务套餐跟随账户绑定，请勿轻易切换账户。如何购买了云套餐且需要切换，请联系卖家。

10、多屏观看视频（仅适用于同一账户下有多台设备）

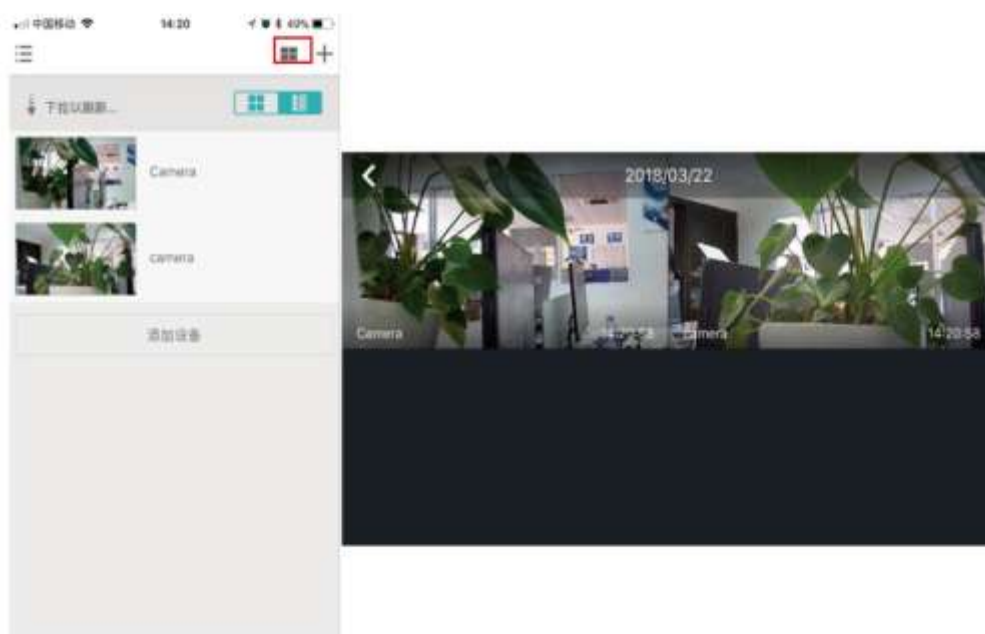


4、如何在电脑使用摄像机

1、登录

在电脑浏览器输入 <https://www.eyepiusiot.cn/>，输入账号和密码，点击登录



2、功能介绍

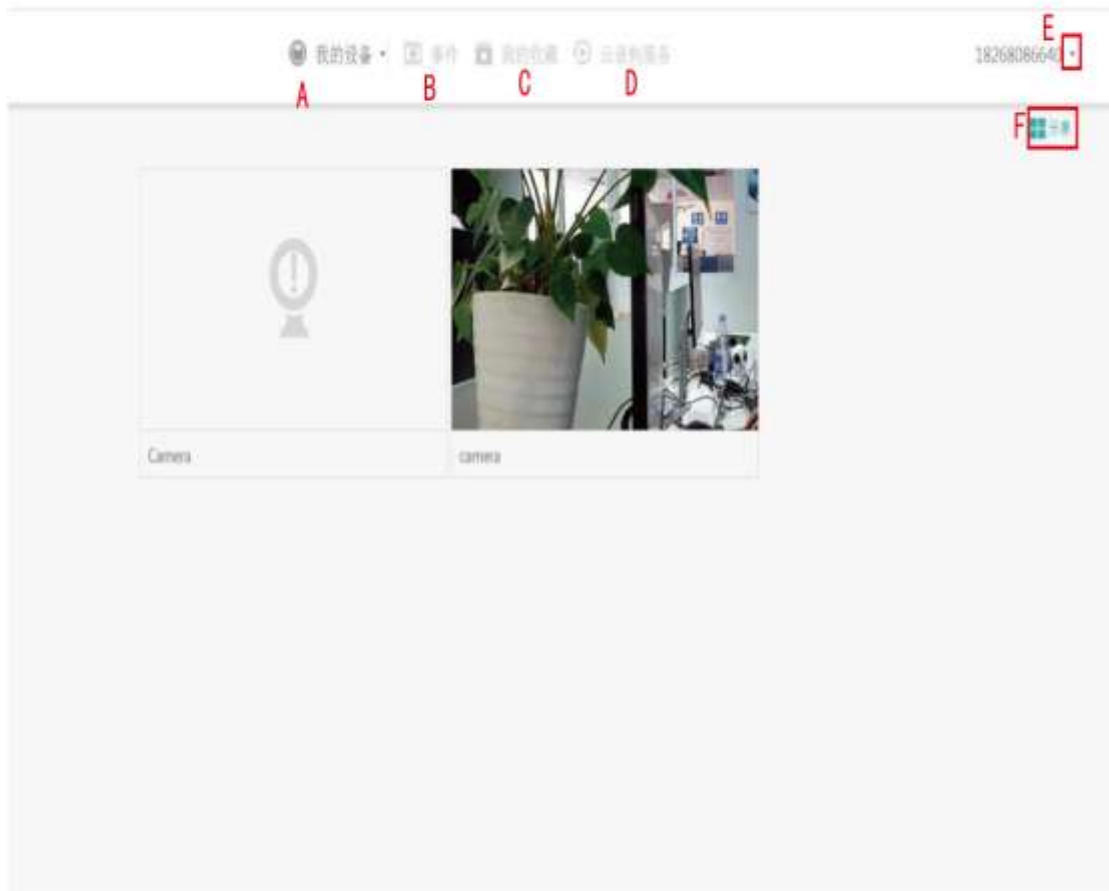

A: 设备列表

B: 事件云录像列表，包含运动报警录像和声音报警录像

C: 云录像裁剪保存的视频

D: 云服务套餐界面

E: 账户信息/注销，可更改密码

F 分屏观看



- A: 数字变焦，画面可放大 1-4 倍
- B: 停止视频播放
- C: 音量设置键，可调节音量大小
- D: 语言对讲键
- E: 全屏
- F: PTZ 云台
- G: 录像回放区，拖拉到对应时间点可回放录像
- H: 关闭/开启摄像机
- I: 参数设置键

进入参数设置菜单界面

以下是摄像机参数设置菜单，与手机 APP 设置菜单功能一致，请参考关于手机 APP 功能描述及操作步骤。

